


通気性

機能性壁紙

一般的なビニール壁紙よりも空気や湿気を通しやすい構造で、カビや結露対策に有効です。さらに、サイクル消臭機能がお部屋の嫌な臭いを吸着、分解します。

調湿ボードなど機能性下地材との組み合わせがおすすめです。

■ 構造図

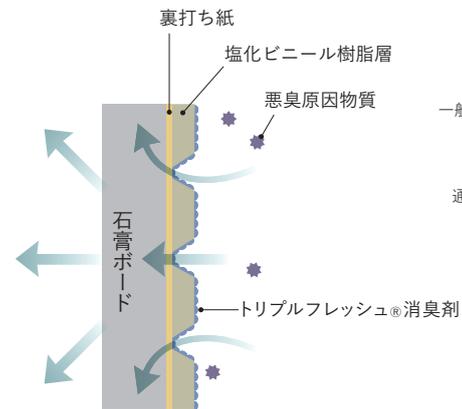

■ 透湿度試験結果 [JIS Z 0208B法]

	(g/m ² 24 h)
一般ビニール壁紙	340
通気性壁紙	1300~2475

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

! 施工注意

通気性壁紙(透湿性)は、接着剤の塗布後、水分の乾燥が速いため、あい剥ぎしやすいです。オープンタイムは10~15分、施工可能時間は30分を目安にお願い致します。また、施工時に化粧層の色味が一時的に変わる、粘着性を感じるなどの症状が出ますが、施工後にはこの症状は消えます。



RF-8367

巾92cm ↑32.1cm ↔46.1cm (無地貼り可)
| サイクル消臭 | 防カビ | 透湿性 | 表面強化 |



RF-8368

準不燃 防火種別 2-3 H109
| リフォームおすすめ |



RF-8369

巾92cm ↑32.1cm ↔30.7cm (無地貼り可)
| サイクル消臭 | 防カビ | 透湿性 | 表面強化 |



RF-8370

準不燃 防火種別 2-3 H109
| リフォームおすすめ |




RF-8371

巾92.5cm ↑16cm ↔30.7cm (無地貼り可)
| サイクル消臭 | 防カビ | 透湿性 | 表面強化 |



RF-8372

準不燃 防火種別 2-3 H108
| リフォームおすすめ |

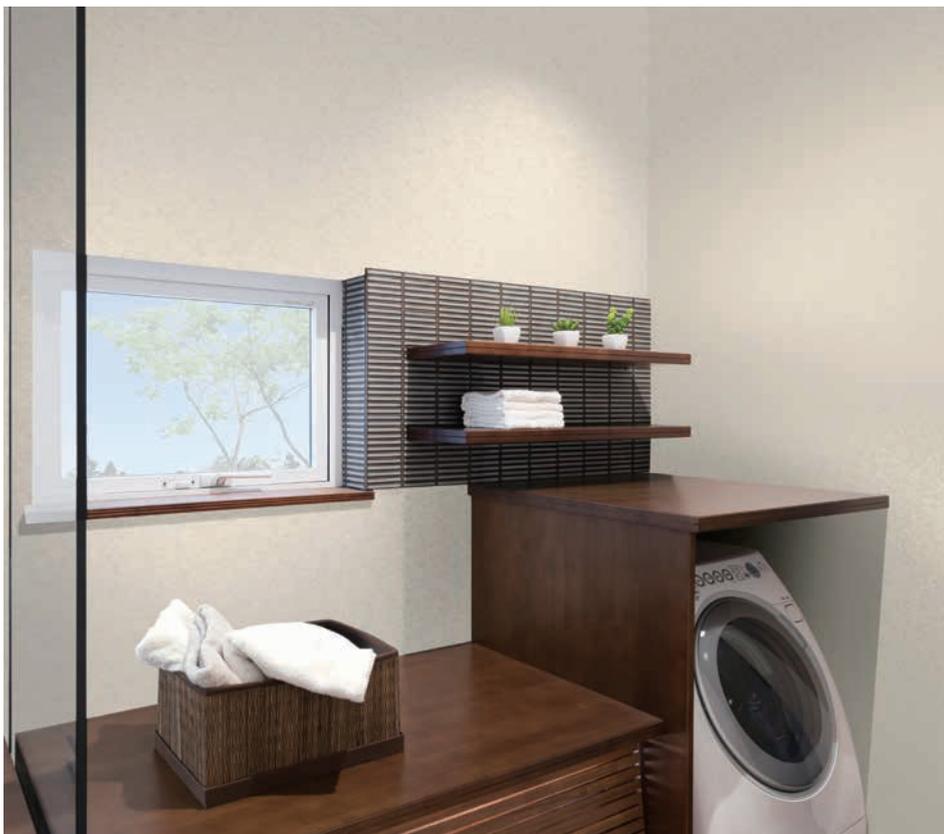

リフォーム RF-8370