ウッド　スーパーハード　抗菌·汚れ防止







RF-3088

表面のエバール®フィルムで
汚れが拭き取りやすく、キズにも強い

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

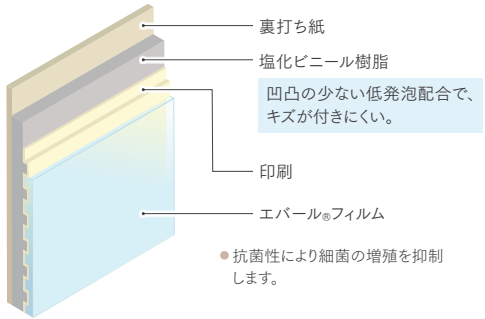

●抗菌性により細菌の増殖を抑制します。

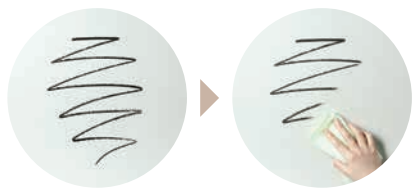

拭き取り前　　拭き取り後

汚れ防止性能試験

（壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠）

4種類の汚染物を規定通りに商品に付着させ汚し、24時間放置する。
汚染物　【コーヒー、醤油、クレヨン、水性サインペン】
24時間後、指定の除去剤で汚染物を拭き取る。
さらに1時間置き、汚れの付着度合いを、汚染用グレースケールを用いて、汚れを拭き取った部分と付着していない部分とを比較して、判定基準に基づいて評価します。4級以上の商品を合格とし、「汚れ防止」表示ができます。

汚染物	除去剤	汚れ防止壁紙	一般壁紙
コーヒー	水	5	3 ～ 4
醤油	水	5	3 ～ 4
クレヨン	中性洗剤	4 ～ 5	3 ～ 4
水性サインペン	中性洗剤	4 ～ 5	3 ～ 4

5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

表面強化壁紙性能試験

（壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠）

JIS-0849で規定する摩擦試験機Ⅱ形を用い、
所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け試験片の上を5往復させ、
その傷付き程度を目視で判定する。
4級以上の商品に「表面強化」表示ができます。

5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが比較的大きな表面層の剥がれ等が見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1㎝未満）
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1㎝以上）



RF-3096



RF-3087 オーク柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92.5cm ↕ 64.1cm ↔46.3cm 同柄 RF-3091
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化 ロングヒット



RF-3088 オーク柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔92cm 同柄 RF-3092・RF-3098
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3089 ヒノキ柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 92.9cm ↔92cm
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3090 ウォールナット柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92.5cm ↕ 32.1cm ↔30.8cm 同柄 RF-3094
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3091 オーク柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92.5cm ↕ 64.1cm ↔46.3cm 同柄 RF-3087
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化 ロングヒット



RF-3092 オーク柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔92cm 同柄 RF-3088・RF-3098
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3093 ウォールナット柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔92cm 同柄 RF-3095
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3094 ウォールナット柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92.5cm ↕ 32.1cm ↔30.8cm 同柄 RF-3090
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3095 ウォールナット柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔92cm 同柄 RF-3093
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化



RF-3096 ウォールナット板柾 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔46cm 同柄 RF-3097
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化 ロングヒット



RF-3097 ウォールナット板柾 不燃 防火種別 1-4
同柄 RF-3096



RF-3098 オーク柾目 不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↕ 93cm ↔92cm 同柄 RF-3088・RF-3092
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

【汚れ防止】施工費割増しにご注意
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。